



Revestimiento Anti Abrasivo en los Alabes Directriz de Turbina de Generación Eléctrica

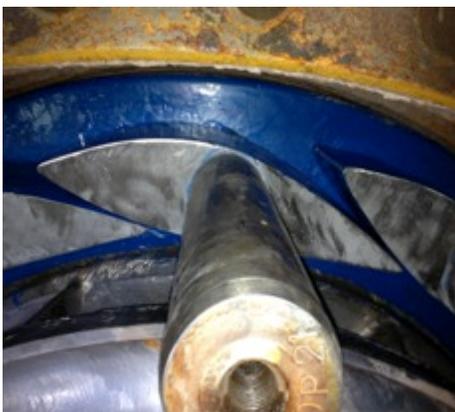

La superficie de los alabes directriz es preparada por medio de granallado a un perfil de rugosidad de 75 micras, permitiendo una situación óptima de anclaje para el revestimiento a aplicar. El esquema de aplicación de productos que fue realizado consistió en **CeramAlloy CL+AC**, en colores gris y azul respectivamente.

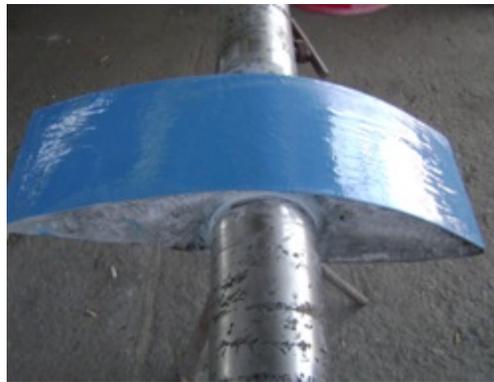

El resultado final es un componente protegido contra el desgaste y la erosión, mejorando su eficiencia, su vida útil y costos asociados.

