


## Protección contra Abrasión Extrema de Codos que Alimentan de Materia Prima a la Molienda, en la Industria Minera



Preparación de la superficie interior del codo mediante granallado profundo. Luego se aplica **CeramAlloy CL+AC** como imprimante y 5 mm de **CeramAlloy CBX** para protección contra abrasión extrema.

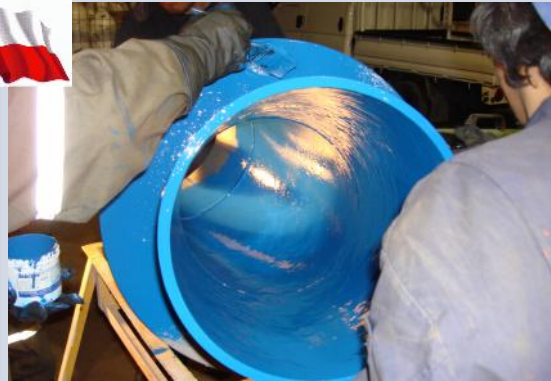

La solución con **CeramAlloy CBX** permitió extender la vida útil de los codos por más del doble que la que se obtiene con protección tradicional, ahorrando al cliente importantes costos asociados al tiempo de parada de proceso, además del costo de recambio de piezas dañadas.